



MAHORA
— CONCEPT —

NUANCIER

**Attention : les coloris peuvent varier selon les réglages et la luminosité de votre écran.
Un doute ? Une question ? Contactez-nous au 01 87 124 124**

ME - Melaminico / Melamine / Mélaminé




71 | rovere natural
natural oak
chêne naturel



75 | noce natural
natural walnut
noyer naturelle




77 | noce dark
dark walnut
noyer foncé



20 | bianco
white
blanc



01 | grigio chiaro
light grey
gris clair



04 | nero
black
noir

sp: **8 - 18 - 28 - *40 mm** (*solo bianco,nero)
L. max: **3650 mm**

th: **8 - 18 - 28 - *40 mm** (*only black, white)
L. max: **3650 mm**

ép: **8 - 18 - 28 - *40 mm** (*seul noir, blanc)
L. max: **3650 mm**

Descrizione: realizzato con pannelli in fibre legnose costituiti da particelle di differente granulometria, pressate con resine e rivestite con carta impregnata di resine melaminiche con finitura specifica. I bordi perimetrali sono in ABS dello spessore di 1.0 mm in tinta con il pannello.

Abrasion: UNI 9115 tinte unite: livello prova 5; legni: livello prova 3

Resistenza al graffio: UNI 9428 bianco e nero: livello di prova 4; grigio e legni: livello prova 3

Solidità alla luce: UNI 15187 livello di prova 4

Emissione di formaldeide: pannelli conformi ai limiti di emissione previsti dal CARB ATCM Phase II e dal U.S. EPA TSCA Title VI

Resistenza al fuoco: UNI 9177 classe 2

Manutenzione: pulire delicatamente con un panno umido non abrasivo con detersivi neutri e/o acqua ed asciugare con cura.

Evitare: acetoni, diluenti, solventi, prodotti alcalini, sbiancanti, sostanze abrasive o detersivi in polvere.

Description: made with wooden fiber panels made up of particles of different size, pressed with resins and impregnated paper coated with melamine resins with specific finish. The perimetrical edges are in 1.0 ABS thickness to match the panel.

Abrasion: UNI 9115 solid color: test level 5; wood: test level 3

Scratch resistance: UNI 9428 white and black: test level 4; grey and wood: test level 3

Lightfastness: UNI 15187 test level 4

Formaldehyde emission: panels complying with the emission limits set by CARB ATCM Phase II and U.S. EPA TSCA Title VI

Fire resistance: UNI 9177 test level 2

Maintenance: wipe gently with a non abrasive damp cloth with neutral detergent and / or water and dry carefully.

Avoid: acetone, paint thinner, abrasive creams or powder detergents.

Description: réalisé avec des panneaux en fibres de bois composés de particules de granulométrie variée, pressées avec des résines, et avec un revêtement de papier imprégné de résines mélaminées avec une finition spécifique. Les bords du pourtour sont en ABS, 1,0 mm d'épaisseur, même couleur que le panneau.

Abrasion: UNI 9115 pour teinte unie: test niveau 5 pour bois: test niveau 3

Résistance aux rayures: UNI 9428 pour noir et blanc: test niveau 4; pour gris et bois: test niveau 3

Résistance à la lumière: UNI 15187 test niveau 4

Emission de formaldéhyde: panneaux conformes aux limites d'émission fixées par CARB ATCM Phase II et U.S. Titre VI de l'EPA TSCA

Résistance au feu: UNI 9177 classe 2


Entretien: nettoyer délicatement avec un chiffon humide non abrasif et des détergents neutres et/ou de l'eau, puis sécher soigneusement.

À éviter: acétones, diluants, solvants, produits alcalins, produits blanchissants, substances abrasives ou détergents en poudre.


MC - Colore Melaminico / Melamine color / Couleur mélaminé




26 | beige
beige
beige



25 | tabacco
tobacco
tabac




34 | grigio perla
pearl grey
gris perle




30 | basalto
basalt
basalte




24 | verde oliva
olive green
vert olive




33 | petrolio
petroleum
pétrole



35 | blu sea
blue sea
mer bleue



29 | rosso oriente
orient red
rouge orient



32 | curry
curry
curry

sp: 8 - 19 mm
L. max: 2750 mm

th: 8 - 19 mm
L. max: 2750 mm

ép: 8 - 19 mm
L. max: 2750 mm

Descrizione: realizzato con pannelli in fibre legnose costituiti da particelle di differente granulometria, pressate con resine e rivestite con carta impregnata di resine melaminiche con finitura specifica. I bordi perimetrali sono in ABS dello spessore di 1.0 mm in tinta con il pannello.

Description: made with wooden fiber panels made up of particles of different size, pressed with resins and paper impregnated coated with melamine resins with specific completion. The perimetrical edges are in 1.0 ABS thickness to match the panel.

Description: réalisé avec des panneaux en fibres de bois composés de particules de granulométrie variée, pressées avec des résines, et avec un revêtement de papier imprégné de résines mélaminées avec une finition spécifique. Les bords du pourtour sont en ABS, 1,0 mm d'épaisseur, même couleur que le panneau.

Abrasion: UNI 9115 livello di prova 5
Resistenza al graffio: UNI 9428 livello di prova 4
Solidità alla luce: UNI 15187 livello di prova 4
Emissione di formaldeide: EN 120 classe E1
Resistenza al fuoco: UNI 9177 classe 2

Manutenzione: pulire delicatamente con un panno umido non abrasivo con detersivi neutri e/o acqua ed asciugare con cura.

Evitare: acetoni, diluenti, solventi, prodotti alcalini, sbiancanti, sostanze abrasive o detersivi in polvere.

Abrasion: UNI 9115 test level 5
Scratch resistance: UNI 9428 test level 4
Lightfastness: UNI 15187 test level 4
Formaldehyde emission: EN 120 test level E1
Fire resistance: UNI 9177 test level 2

Maintenance: wipe gently with a non abrasive damp cloth with neutral detergent and / or water and dry carefully.

Avoid: acetone, paint thinner, abrasive creams or powder detergents.

Abrasion: UNI 9115 test niveau 5
Résistance aux rayures: UNI 9428 test niveau 4
Résistance à la lumière: UNI 15187 test niveau 4
Émission de formaldéhyde: EN 9177 test niveau E1
Résistance au feu: UNI 9177 classe 2

Entretien: nettoyer délicatement avec un chiffon humide non abrasif et des détergents neutres et/ou de l'eau, puis sécher soigneusement.

À éviter: acétones, diluants, solvants, produits alcalins, produits blanchissants, substances abrasives ou détergents en poudre.

IM - Impiallacciato legno / Wood veneer / Plaqué bois

CAT.
IM 1



44 | noce Canaletto
walnut Canaletto
noyer Canaletto



50 | rovere termotrattato
thermotreated oak
chêne traité thermiquement

CAT.
IM 2



48 | ebano Makassar lucido 100 gloss
ebony Makassar 100 gloss polish
ébène Makassar 100 brillant

sp: 19 - 29 mm
L. max: 2750 mm

th: 19 - 29 mm
L. max: 2750 mm

ép: 19 - 29 mm
L. max: 2750 mm

Descrizione: realizzato con pannelli in fibre legnose costituiti da particelle di differente granulometria, pressate con resine e rivestite con tranciato precomposto di legno dello spessore di 0,6 mm. I bordi perimetrali sono in precomposto di legno dello spessore di 1,0 mm in tinta con il pannello. Nella versione opaca (IM1) viene applicato un fondo acrilico levigato e spazzolato con finitura poro semiaperto e verniciato a solvente con finitura a base poliuretanica trasparente opaca 5 gloss antigraffio. Nella versione lucida (IM2) viene applicato un fondo in poliestere levigato e verniciato a solvente con finitura a base poliuretanica trasparente lucida 100 gloss.

Il legno impiallacciato può subire nel tempo variazioni di colore dovute alla luce e all'invecchiamento del legno stesso. Non è possibile garantire, in caso di completamento, uniformità di venatura e colore.

Abrasion: UNI EN 14354: 2005 giri > 7.100

Emissione di formaldeide: pannelli conformi ai limiti di emissione previsti dal CARB ATCM Phase II e dal U.S. EPA TSCA Title VI

Resistenza al fuoco: UNI 9177 classe 2

Manutenzione: pulire delicatamente con un panno umido non abrasivo con detersivi neutri e/o acqua ed asciugare con cura.

Evitare: acetoni, diluenti, solventi, prodotti alcalini, sbiancanti, sostanze abrasive o detersivi in polvere

Description: made with panels in wooden fiber constituted by particles of different granulometry, pressed with resins and acrylic sheets covered with precomposed sliced wood with a thickness of 0,6 mm. The perimetrical edges are in 1,0 mm precomposed wood thickness the same color as the panel. In the opaque version (IM1) it is applied a polished and brushed acrylic primer with a semi-open pore finish and a solvent varnish finish with a transparent anti-scratch 5 gloss polyurethane base finish. In the glossy version (IM2) it is applied a smooth, solvent-coated polyester primer with a 100 gloss transparent gloss polyurethane finish.

Veneered wood can undergo color variations due to light and aging of the wood itself over time. In the case of further additional order, it is not possible to guarantee uniform grain and color.

Abrasion: UNI EN 14354: 2005 rounds > 7.100

Formaldehyde emission: panels complying with the emission limits set by CARB ATCM Phase II and U.S. EPA TSCA Title VI

Fire resistance: UNI 9177 test level 2

Maintenance: wipe gently with a non abrasive damp cloth with neutral detergent and / or water and dry carefully.

Avoid: acetone, paint thinner, abrasive creams or powder detergents.

Description: réalisé avec des panneaux en fibres de bois composés de particules de granulométrie variée, pressées avec des résines, et avec un revêtement en placage en bois tranché préfabriqué de 0,6 mm d'épaisseur. Les bords du pourtour sont en bois préfabriqué de 1,0 mm d'épaisseur, même couleur que le panneau. Pour la version mate (IM1), on applique: un fond à l'acrylique, poncé et brossé, une finition à pores semi-ouverts, un vernis à solvant avec finition à base polyuréthanique transparente mate 5 gloss, anti-rayures. Pour la version brillante (IM2), on applique: un fond en polyester, poncé, verni avec une peinture à solvant avec finition à base polyuréthanique transparente brillante 100 gloss.

Les couleurs du bois plaqué peuvent varier dans le temps à cause de la lumière du soleil et du bois qui vieillit. Au terme du processus, l'uniformité des veinures et des couleurs ne peut être garantie.

Abrasion: UNI EN 14354: 2005 tours > 7.100


Émission de formaldéhyde: panneaux conformes aux limites d'émission fixées par CARB ATCM Phase II et U.S. Titre VI de l'EPA TSCA

Résistance au feu: UNI 9177 classe 2

Entretien: nettoyer délicatement avec un chiffon humide non abrasif et des détergents neutres et/ou de l'eau, puis sécher soigneusement.

À éviter: acétones, diluants, solvants, produits alcalins, produits blanchissants, substances abrasives ou détergents en poudre.

FX - Fenix NTM®/ Fenix NTM®/ Fenix NTM®

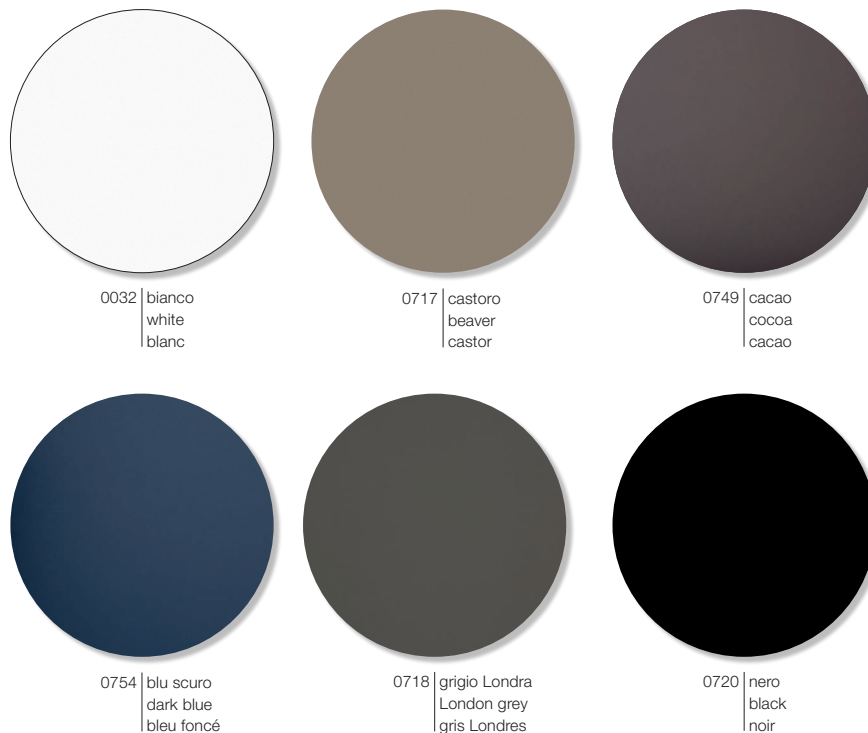

sp: 18 - 27 mm L. max: 3650 mm	th: 18 - 27 mm L. max: 3650 mm	ép: 18 - 27 mm L. max: 3650 mm
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



Descrizione: realizzato con pannelli in fibre legnose costituiti da particelle di differente granulometria, pressate con resine e rivestite con lastre di FENIX NTM, dello spessore di 0.9 mm. Il FENIX NTM è ottenuto tramite l'ausilio di nanotecnologie e si distingue per particolari caratteristiche quali: alta resistenza al graffio e al calore, anti impronta, morbidezza al tatto, bassa riflessione della luce, riparabilità termica dei micrograffi, alta attività di abbattimento della carica batterica. I bordi perimetrali sono in ABS dello spessore di 1.0 mm in tinta con il pannello.

Usura superficiale: EN 438-2:2016 par. 12 giri 200
Resistenza al graffio: EN 438-2:2016 par. 30 valutazione visiva classe 5
Solidità alla luce: UNI 15187 livello di prova 4
Emissione di formaldeide: pannelli conformi ai limiti di emissione previsti dal CARB ATCM Phase II e dal U.S. EPA TSCA Title VI

Resistenza al fuoco: UNI 9177 classe 2
Manutenzione: pulire delicatamente con un panno umido non abrasivo con acqua tiepida o con un detergente delicato.
Evitare: sostanze abrasive, acidi, prodotti alcalini, sbiancanti o ad elevato contenuto di cloro, perossido di idrogeno in concentrazione inferiore al 3% deve essere accuratamente risciacquato, prodotti per la lucidatura dei mobili e/o a base di cera.

Description: made with panels in wooden fiber constituted by particles of different granulometry, pressed with resins and acrylic sheets covered with FENIX NTM sheets with a thickness of 0.9 mm. FENIX NTM is realized through the use of nanotechnology and it is characterized by: high resistance to scratches, to heat and anti-fingerprint, soft touchness, low light reflectivity, thermal healing of superficial microscratches, enhanced anti-bacterial properties. The perimetrical edges are in 1.0 mm ABS thickness the same color as the panel.

Superficial wear: EN 438-2:2016 par. 12 rounds 200
Scratch resistance: EN 438-2:2016 par. 30 visual evaluation test level 5
Lightfastness: UNI 15187 test level 4
Formaldehyde emission: panels complying with the emission limits set by CARB ATCM Phase II and U.S. EPA TSCA Title VI


Fire resistance: UNI 9177 test level 2
Maintenance: wipe gently with a non-abrasive damp cloth with warm water or a mild detergent.
Avoid: abrasive substances, strongly acidic or alkaline products, hydrogen peroxide at concentrations lower than 3% should be carefully rinsed of, furniture polishes or wax-based cleaners in general.

Description: réalisé avec des panneaux en fibres de bois composés de particules de granulométrie variée, pressées avec des résines, et avec un revêtement plaqué de feuilles de FENIX NTM de 0,9 mm d'épaisseur. Le FENIX NTM s'obtient au moyen des nanotechnologies, et il se distingue grâce à ses caractéristiques particulières, telles que : résistance élevée aux rayures et à la chaleur, anti-traces, doux au toucher, faibles reflets lumineux, réparabilité thermique des micro rayures, forte réduction de la teneur bactérienne. Les bords du pourtour sont en ABS, 1,0 mm d'épaisseur, même couleur que le panneau.

Usure de surface: EN 438-2:2016 par. 12 tours 200
Résistance aux rayures: EN 438-2:2016 par. 30 évaluation visuelle classe 5
Résistance à la lumière: UNI 15187 test niveau 4
Emission de formaldéhyde: panneaux conformes aux limites d'émission fixées par CARB ATCM Phase II et U.S. Titre VI de l'EPA TSCA

Résistance au feu: UNI 9177 classe 2
Entretien: nettoyer délicatement avec un chiffon humide non abrasif et de l'eau tiède, ou avec un détergent délicat.
À éviter: substances abrasives, acides, produits alcalins, produits blanchissants ou à teneur élevée en chlore, peroxyde d'hydrogène d'une concentration inférieure à 3% doit être soigneusement rincé, produits pour nettoyer les meubles et/ou à base de cire.


VA - Vetro laccato anti touch / Anti touch lacquered glass / Verre laqué anti empreintes




9010 | bianco
white
blanc




7045 | grigio perla
pearl grey
gris perle




7011 | basalto
basalt
basalte




5011 | blu scuro
dark blue
bleu foncé




9005 | nero
black
noir




3047 | beige
beige
beige




7003 | verde oliva
olive green
vert olive




8019 | cacao
cocoa
cacao




5020 | petrolio
petroleum
pétrole



3004 | rosso rubino
ruby red
rouge rubis



3031 | rosso oriente
orient red
rouge orient



1032 | curry
curry
curry

sp: 4 - 8 mm
L. max: 3000 mm

th: 4 - 8 mm
L. max: 3000 mm

ép: 4 - 8 mm
L. max: 3000 mm

Descrizione: realizzato con vetro anti touch verniciato a freddo. I colori sono inalterabili nel tempo perchè applicati sulla superficie interna del vetro, al sicuro da macchie, polvere e umidità. Lo spessore del vetro crea un particolare effetto di "profondità".

Mantenzione: pulire con detersivi per vetri. In presenza di macchie da calcare, usare detersivi contenenti acido acetico, acido citrico. Per le macchie più leggere utilizzare acqua tiepida con una soluzione di detersivo liquido neutro.


Description: made with cold-painted anti touch glass. The colors are unalterable over time because they are applied on the inner surface of the glass, safe from stains, dust and humidity. The thickness of the glass creates a particular "depth" effect.

Maintenance: clean with glass cleaner. In the presence of limestone stains, use cleaning agents containing acetic acid, citric acid. In the presence of lighter stains, use warm water with a solution of neutral liquid detergent.


Description: réalisé en verre anti empreintes verni à froid. Les couleurs demeurent inaltérables au fil du temps, car elles sont appliquées sur la surface interne du verre, loin des taches, de la poussière et de l'humidité. Un effet spécial de "profondeur" est créé par l'épaisseur du verre.

Entretien: nettoyer avec des détergents pour vitres. En cas de taches de calcaire, utiliser des détergers contenant de l'acide acétique, de l'acide citrique. Pour nettoyer les taches plus légères, utiliser un mélange d'eau tiède et de détergent liquide neutre.


VB - Vetro laccato brillante / Brilliant lacquered glass / Verre laqué brillant




9010 | bianco
white
blanc




7045 | grigio perla
pearl grey
gris perle




7011 | basalto
basalt
basalte




5011 | blu scuro
dark blue
bleu foncé




9005 | nero
black
noir



3047 | beige
beige
beige




7003 | verde oliva
olive green
vert olive




8019 | cacao
cocoa
cacao




5020 | petrolio
petroleum
pétrole



3004 | rosso rubino
ruby red
rouge rubis



3031 | rosso oriente
orient red
rouge orient



1032 | curry
curry
curry

sp: 4 - 8 mm
L. max: 3000 mm

th: 4 - 8 mm
L. max: 3000 mm

ép: 4 - 8 mm
L. max: 3000 mm

Descrizione: realizzato con vetro brillante verniciato a freddo. I colori sono inalterabili nel tempo perchè applicati sulla superficie interna del vetro, al sicuro da macchie, polvere e umidità. Lo spessore del vetro crea un particolare effetto di "profondità".

Manutenzione: pulire con detersivi per vetri. In presenza di macchie da calcare, usare detersivi contenenti acido acetico, acido citrico. Per le macchie più leggere utilizzare acqua tiepida con una soluzione di detersivo liquido neutro.

Description: made with cold-painted brilliant glass. The colors are unalterable over time because they are applied on the inner surface of the glass, safe from stains, dust and humidity. The thickness of the glass creates a particular "depth" effect.


Maintenance: clean with glass cleaner. In the presence of limestone stains, use cleaning agents containing acetic acid, citric acid. In the presence of lighter stains, use warm water with a solution of neutral liquid detergent.

Description: réalisé en verre brillant verni à froid. Les couleurs demeurent inaltérables au fil du temps, car elles sont appliquées sur la surface interne du verre, loin des taches, de la poussière et de l'humidité. Un effet spécial de "profondeur" est créé par l'épaisseur du verre.

Entretien: nettoyer avec des détergents pour vitres. En cas de taches de calcaire, utiliser des détergers contenant de l'acide acétique, de l'acide citrique. Pour nettoyer les taches plus légères, utiliser un mélange d'eau tiède et de détergent liquide neutre.

MO - Metallo verniciato opaco / Matt varnished metal / Métal verni mat

CAT.
MO 1



9010 | bianco
white
blanc



9005 | nero
black
noir

Descrizione: verniciato a polveri epossidiche con spessore 60 ÷ 80 micron. La verniciatura ha caratteristiche di ottima resistenza meccanica, chimica e alla corrosione, durata nel tempo e resistenza agli urti.

Manutenzione: pulire delicatamente con un panno umido con detersivi liquidi neutri e/o acqua ed asciugare con cura.

Evitare: acetone, diluente, creme abrasive o detersivi in polvere.

Description: varnished with epoxy powders with a thickness of 60 to 80 microns. Varnish is characterized by excellent resistance to mechanical, chemical and corrosion resistance, durability and impact resistance.

Maintenance: wipe gently with a damp cloth with neutral liquid detergent and / or water and dry carefully.

Avoid: acetone, paint thinner, abrasive creams or powder detergents.

Description: verni avec poudres époxy d'épaisseur 60 ÷ 80 microns. La peinture permet d'obtenir une excellente résistance mécanique, chimique et à la corrosion, une longue durée de vie et une bonne résistance aux chocs.

Entretien: nettoyer délicatement avec un chiffon humide avec des détergents liquides neutres et/ou de l'eau, puis sécher soigneusement.

À éviter: acétones, diluants, crèmes abrasives ou détergents en poudre.

MO - Metallo verniciato opaco / Matt varnished metal / Métal verni mat


CAT.
MO 2



7047 | grigio chiaro
light grey
gris clair




7045 | grigio perla
pearl grey
gris perle




7030 | grigio Londra
London grey
gris Londres



7011 | basalto
basalt
basalte




3047 | beige
beige
beige




7048 | castoro
beaver
castor



8019 | cacao
cocoa
cacao



1036 | ottone
brass
laiton



7003 | verde oliva
olive green
vert olive



5020 | petrolio
petroleum
pétrole




5011 | blu scuro
dark blue
bleu foncé




3004 | rosso rubino
ruby red
rouge rubis



3031 | rosso oriente
orient red
rouge orient



3012 | rame
copper
cuivre



1032 | curry
curry
curry



MAHORA
— CONCEPT —

Mahora Concept
21 rue Gounod
92210 Saint-Cloud
01 87 124 124

www.mahora-concept.com