








Caractéristiques



Meuble de service

La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied ruban raccourci afin que le rangement s'intègre parfaitement dans la structure du bureau.

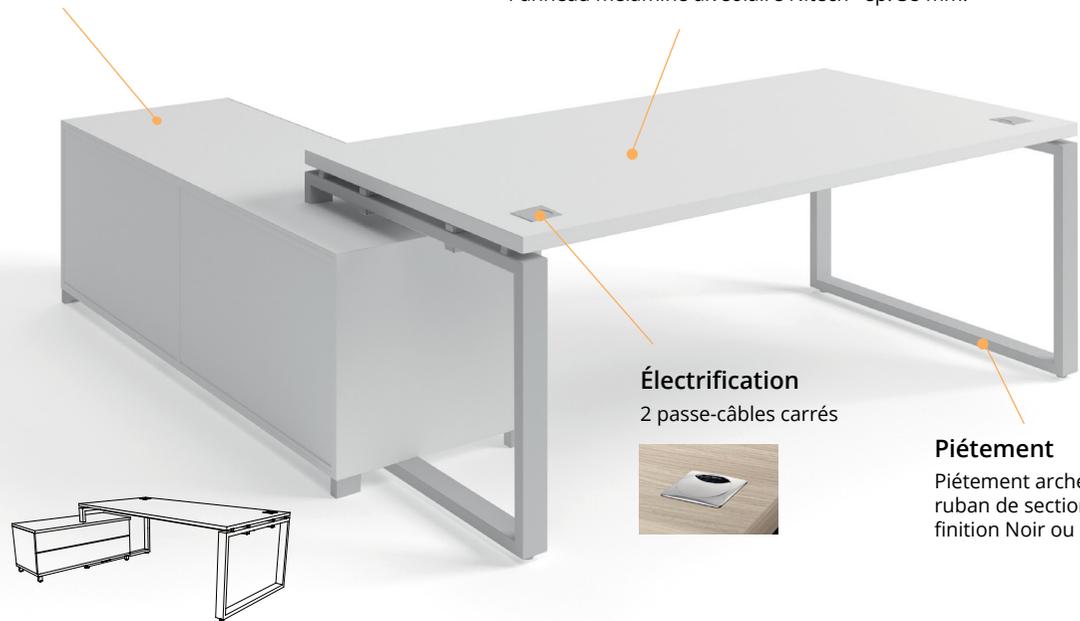

Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire Nitech® ép. 38 mm.

Électrification

2 passe-câbles carrés



Piètement

Piètement arche métal ruban de section 70 x 30 mm finition Noir ou Chrome.

PRESTIGE



Descriptif technique

- Panneaux mélaminés alvéolaires Nitech® ép. 38 mm bordés d'un chant de renfort épais de 3 mm.
- Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piètement structure arche ruban métal de section 70 x 30 mm, finition époxy Noir ou Chrome, développé à partir d'un système poutre autoportant avec des plateaux surélevés par entretoises.
- Le bureau est équipé de 2 passe-câbles carrés de Ø 80 mm finition chromée.
- Vérins de stabilité Ø 25 mm, réglables sur une course de 10 mm pour compenser les défauts du sol.
- Meuble de service en panneau mélaminé Structurex® ép. 16/25 mm composé de 2 niches ou de 2 tiroirs. Dim. L 120 / P 56,5 / H 52,5 cm
- La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied ruban raccourci H 15 cm qui intègre parfaitement le meuble de service.
- Les tables de conférence sont munies de trappes Top Access de finitions coordonnées aux piètements.