

# SPACIA

GARANTIE  
**5 ANS**

**10 JOURS**  
"DÉLAI"

## Electrification

Trappe Top Access à double accès.

## Plateau et piétement


Panneau mélaminé  
Structurex® ép. 25 mm.

## Assemblage

Assemblage piétement et  
plateau en coupe d'onglet à 45°.

## Voile de fond

Voile de fond structurel en panneau  
mélaminé Structurex® ép. 16 mm.

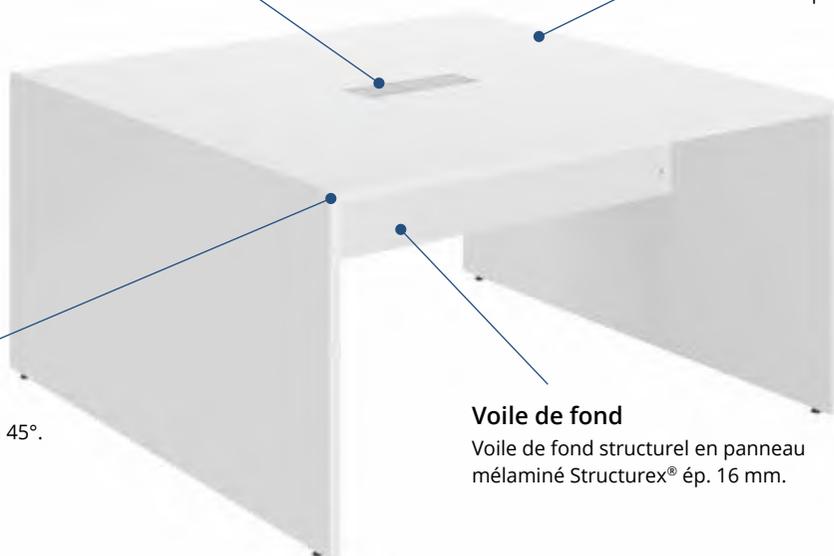

## Descriptif technique

- Plateaux Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Trappe Top Access double accès pour la pose de blocs prises, sur une tablette Structurex® positionnée entre les 2 raidisseurs, et la gestion de l'électrification.
- Assemblage piétement et plateau en coupe d'onglet à 45°.
- Piétement d'extrémité en panneau Structurex® ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piétement intermédiaire en retrait pour faciliter le passage d'un poste à l'autre, constitué d'un panneau Nitech® 38 mm intercalé entre 2 panneaux Structurex® (deux obturateurs pour une descente des câbles à l'intérieur).
- Raidisseurs Structurex® structurels, ép. 16 mm, chant ABS anti-choc 2 mm.
- Réglage de niveau par vérins de stabilisation de course 10 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.
- La table est modulaire à l'infini via le module d'extension sur pied partagé, chaque extension pouvant accueillir 4 personnes supplémentaires.

## Caractéristiques



Plateaux et piétements décors imitation bois ou uni




Table carrée - vue du dessus




Table carrée - vue de profil

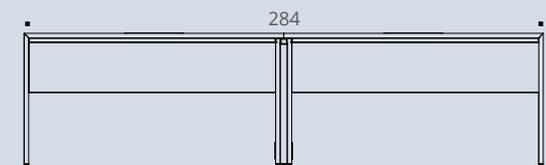


Table rectangulaire - vue de profil