




EUREKA




Caractéristiques

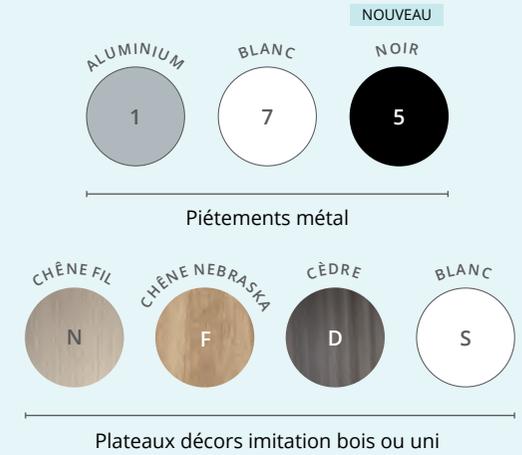


Descriptif technique


- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm.
- Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Électrification : 2 obturateurs pré-débouchants ronds et 1 pré-débouchant rectangulaire au centre pour Top Access sous les plateaux.
- Structure métal composée de 2 piètements (1 colonne de section rectangulaire 70 x 30 mm et embase en fer plat 45 x 5 mm) et de roulettes Ø 75 mm avec freins. L'ensemble est relié par une poutre centrale extensible en acier finition époxy laqué assurant une parfaite stabilité.
- La manœuvre de bascule s'effectue très facilement d'une seule main grâce à une poignée.
- Le système basculant avec axes pivotants est soudé sur la poutre et vissé sous le plateau.
- Les positions verticale et horizontale sont sécurisées par un système de blocage qui se déverrouille en actionnant la poignée.
- Voile de fond suspendu en option, en panneau mélaminé Structurex®, ép. 16 mm.
- Kit de 4 connecteurs noirs inclus par table.
- Le rangement des tables par imbrication des piètements permet de réduire l'encombrement : 16,5 cm par table supplémentaire en profondeur et 1 cm en longueur.



Vue de profil



Vue de face



Vue du dessus



Poignée de déverrouillage



Bloc prise optionnel