



f.t.s. table pliante


Pliage parfait.

Les tables *f.t.s.* conviennent par leur fonctionnalité, leur robustesse et leur mobilité. A chaque utilisation correspond un piètement : les tables avec piètement T sont idéales pour les configurations en rangée. Grâce à l'espace disponible pour les jambes sur tous les côtés, le piètement 4 pieds est la solution parfaite pour les configurations libres. Les tables avec piètement 4 pieds permettent de choisir selon l'architecture de la pièce entre le pied à section ronde ou carrée. Le large choix de formats de tables offre des solutions sur mesure pour des hôtels, des salles de séminaires, des salles polyvalentes ou des centres de congrès et de communication.

Toujours pliable.



Les tables *f.t.s.* offrent un design et un équipement au choix : selon leurs utilisations, les piètements sont disponibles en design T ou en design 4 pieds. Les formats de tables vont de 45/120 à 80/180 cm. Pour les surfaces de plateaux, plusieurs décors sont disponibles en revêtement mélamine DKS ou revêtement stratifié HPL. Finition des piètements : avec revêtement par poudrage ou chromés.

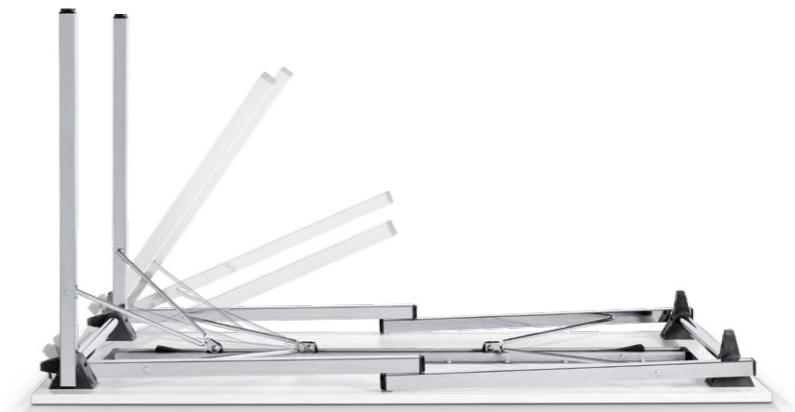

Les tables avec piètement T et les tables avec piètement 4 pieds sont équipées du même mécanisme pliant. Le dépliage de la table ne nécessite aucun outil. Pour le pliage de la table, on desserre le verrouillage par une pression sur une touche. De solides tampons d'empilage protègent les surfaces des tables lors de leur empilage. Les tables empilées peuvent être transportées avec un gain de place appréciable sur des chariots de transport adaptés.

Riche en détails.

Au choix.



Table pliante piètement T



Table pliante piètement 4 pieds, pieds ronds




Table pliante piètement 4 pieds, pieds carrés

	1200	1300	1400	1600	1800
450					
600					
700					
800					

Table pliante piètement T

	1200	1300	1400	1600	1800
700					
800					

Table pliante piètement 4 pieds



Hauteur des tables




Table pliante piètement T




Table pliante piètement 4 pieds

Dimensions indiquées en mm


Fonction sécurisée.

Le mécanisme pliant est équipé d'un verrouillage fiable. Il garantit la position solide des tables f.t.s. et évite un basculement involontaire du piètement.



Empilage avec gain de place.

La hauteur d'empilage pour 10 tables est de 125 cm. Pour le transport des tables empilées un chariot de transport adapté est disponible.

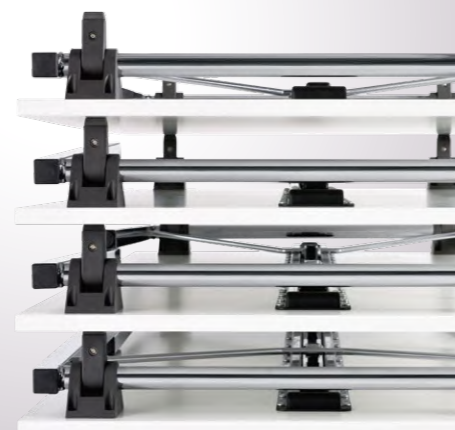

Version standard :

Plateaux de table :

Au choix : revêtement mélamine DKS ou revêtement stratifié HPL avec chant laser sans joints résistant à l'humidité (chant en ABS). Plateau renforcé par châssis métallique.

Piètement :

En tube d'acier, patins en synthétique. Raccordement du piètement avec protection d'empilage intégrée, coloris noir. Au choix piètement 4 pieds ou piètement T. Section de pied : piètement 4 pieds au choix avec section de pied ronde Ø 32 mm ou section de pied carrée 30/30 mm, piètement T avec fût du piètement Ø 28 mm, pied stabilisateur Ø 32 mm. Mécanisme pliant : ferrure avec verrouillage, parties synthétiques coloris noir. Parties métalliques traitées par poudrage.