

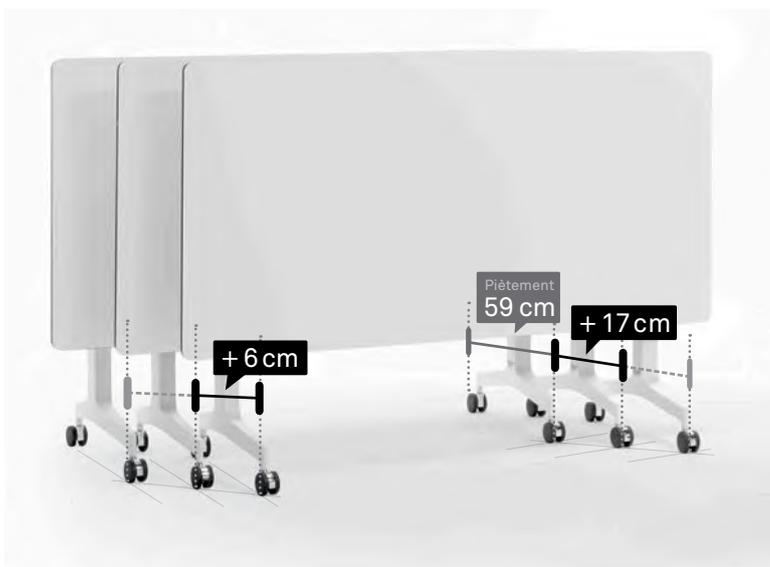
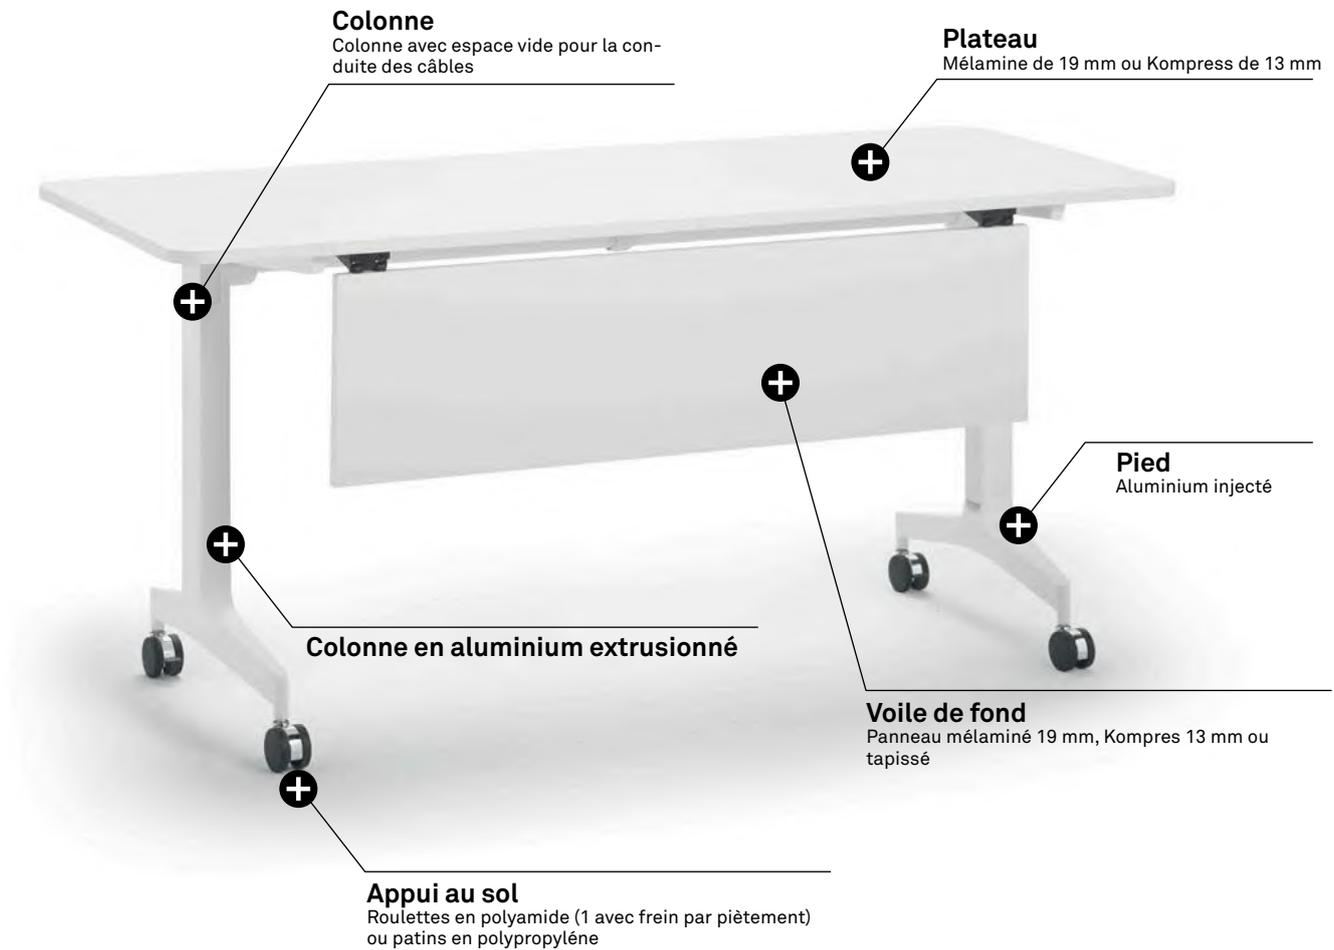
Forma 5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TRAVEL RABATTABLE



BUREAU RABATTABLE



L'espace qu'il faut pour empiler quelques bureaux Travel est optimisé grâce au design des éléments qui sont créés pour occuper l'espace minimal en maintenant l'ordre à la fin de son utilisation.
Les bureaux Travel avec voile de fond ne sont pas empilables.

PLATEAU

MÉLAMINE: Panneau de particules avec couverture de mélamine de 19 mm d'épaisseur. Chant thermofusionné de 2 mm d'épaisseur. La face inférieure est mécanisée pour faciliter un assemblage correct du bureau. L'espécification de la qualité pour le panneau est d'accord avec la norme UNE-EN 312, pour un type de panneau P2. La densité moyenne pour panneaux de 19 mm d'épaisseur est de 630 kg/m³.



KOMPRESS: panneau de 13 mm de fibres de haute densité résistante à l'humidité avec un recouvrement en mélamine les faces supérieure et inférieure du panneau. Le tableau est mécanisé dans la partie inférieure pour faciliter le montage. Chan vu avec chanfrein, couleur noir.



PIÈTEMENT TRAVEL

Deux options d'appui. D'une part deux patins en polypropylène avec forme circulaire. D'une autre part, des roulettes de polyamide et corps chromé de 60 mm de diamètre dont une roulette par piètement incorpore un frein. La section transversale semble une "T" à l'inverse.

Piètement en forme de "T" à l'inverse qui est composé par un pied en aluminium injecté avec une épaisseur moyen de 4 mm qui sert comme appui pour une colonne d'extrusion en aluminium avec profil trapézoïdal de 2,5 mm d'épaisseur. Finition avec une couche en peinture époxy de 100 microns. L'intérieur de la colonne dispose d'un espace vide destiné à la conduite verticale des câbles. L'espace pour les câbles est caché avec une couverture en plastique extrusionné.



Les piètements incluent deux têtes et deux accoudoirs en aluminium injecté qui servent pour rabattre le bureau. Le mécanisme est actionné avec deux poignées en polyamide renforcée avec fibre en verre qui sont placés dans les deux accoudoirs, dans la face frontale du bureau.

Tous les deux piètements sont unis entre eux par une poutre de section circulaire de 60 mm de diamètre en aluminium extrusionné fini avec une couche de peinture époxy de 100 microns qui forme une structure auto-portant. Cette poutre peut incorporer des compléments pour l'électrification.



ÉLECTRIFICATION

Le programme Travel présente des différentes solutions pour l'électrification:

1. Schuko intégré : système d'électrification optionnel qui est installé dans le plateau du bureau qui permet de disposer de trois prises de courant dans la surface. Ce schuko est disponible avec système d'électrification standard international ou avec le système du Royaume-Uni.



2. Kit d'électrification pour la poutre : pièce optionnelle en polyamide qui est clippé sur la poutre et sert pour la conduite horizontale des câbles, dès le plateau du bureau jusqu'au piètement électrifiable.



3. Piètement : la colonne du piètement Travel présente un espace vide à l'intérieur destiné à la conduite verticale de l'électrification. L'espace et les câbles sont cachés avec une couverture en plastique extrusionné.

Pour compléter l'accès du position de travail à le réseau d'électricité ou de données, vous pouvez ajouter autres éléments disponibles aux compléments précédents dans la section d'électrification de cet prix de vente comme nourrices, câbles de prise de courant et extension et porteur PC.

VOILE DE FOND

MELAMINE: panneau de particules de 19 mm d'épaisseur ave chant thermofusionné de 1,2 mm autour du périmètre fixés à la structure avec de la visserie spécifique qui est cachée sous le bureau.

KOMPRESS: voile de fond avec finition blanc polaire et périmètre couleur noir. Le système de montage inclut de la visserie qui facilite l'installation et qui est le même du voile de fond en mélamine. Il reste suspendu de la poutre frontal.

TAPISSÉ : Voile de fond tapissé et composé par un châssis métallique de tube de 8 mm.



Melamine



PIÈCE D'UNION LATÉRALE

Option pour les plateaux des bureaux.





CONFIGURATIONS ET DIMENSIONS

BUREAU DROIT - Plateau en mélamine, coins droits ou coins arrondis

	A x B/C	Pieds en retrait	180 x 80/143 160 x 80/123 140 x 80/103 120 x 80/83	180 x 67/143 160 x 67/123 140 x 67/103 120 x 67/83
	A x B/C	Pieds placés dans les extrêmes	180 x 80/163 160 x 80/143 140 x 80/123	180 x 67/163 160 x 67/143 140 x 67/123


PLATEAU 19 mm h: 74 cm

BUREAU DROIT - Plateau Kompres, coins arrondis

	Pieds en retrait	A x B/C	180 x 80/143 160 x 80/123 140 x 80/103 120 x 80/83	180 x 67/143 160 x 67/123 140 x 67/103 120 x 67/83
	Pieds placés dans les extrêmes	A x B/C	180 x 80/163 160 x 80/143 140 x 80/123	180 x 67/163 160 x 67/143 140 x 67/123


PLATEAU 13 mm h: 73,4 cm

BUREAU AVEC EXTENSION EN ANGLE - Plateau en mélamine, coins droits ou coins arrondis

	A/a1/a2 x B	Pieds placés dans les extrêmes	230/160/143 x 80 210/140/123 x 80	220/160/143 x 67 200/140/123 x 67
---	-------------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

PLATEAU 19 mm h: 74 cm




BUREAU AVEC EXTENSION EN ANGLE - Plateau Kompres, coins arrondis

	A/a1/a2 x B	Pieds placés dans les extrêmes	230/160/143 x 80 210/140/123 x 80	220/160/143 x 67 200/140/123 x 67
---	-------------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

PLATEAU 13 mm h: 73,4 cm




CONFIGURATIONS ET DIMENSIONS

EXTENSION - Plateau en mélamine, coins droits ou coins arrondis


	Semi-circulaire	A x B	160 x 75 134 x 75
	Trapézoïdal	A x B	160 x 75 134 x 75
	Extension en "U"	A/a1 x B/b1	132/80 x 132/80 125,5/67 x 125,5/67

PLATEAU 19 mm h: 74 cm

EXTENSION - Plateau Kompres, coins arrondis

	Semi-circulaire	A x B	160 x 75 134 x 75
	Trapézoïdal	A x B	160 x 75 134 x 75
	Extension en "U"	A/a1 x B/b1	132/80 x 132/80 125,5/67 x 125,5/67

PLATEAU 13 mm h: 73,4 cm



Analyse du cycle de vie
Programme TRAVEL RABATTABLE



MATIÈRES PREMIÈRES		
Matières premières	Kg	%
Acier	3,20 Kg	5%
Plastique	0,65 Kg	1%
Bois	51,94 Kg	80%
Aluminium	9 Kg	14%

% Mat. recyclés= 67%
 % Mat. recyclables= 99%

Ecodesign

Les résultats obtenus en chaque phase du cycle de vie sont:



MATÉRIAUX

Bois

Nos bois incorporent environ 70 % de matériel recyclé, les PEFC/ FSC et ils respectent la norme E1.

Acier

Acier avec un pourcentage recyclé entre 15% et 99%.

Plastiques

Plastiques avec un pourcentage recyclé entre 30% et 40%.

Emballages

Emballages 100% recyclés avec teintes sans solvants.

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DU PRODUIT



PRODUCTION

Optimisation de l'utilisation des matières premières

Déchirure de panneaux, tissus et tubes en acier.

Utilisation des énergies renouvelables

Avec réduction des émissions de CO2. (Panneaux photo-voltaïques)

Mesures qui économisent l'énergie

Implantées pendant tout le processus de production.

Réduction des émissions globales de COVs

La somme des réductions de tous les processus de production est 70 %.

Peintures en poudre

la récupération de la peinture non-employée est environ le 93%.

Éliminations des colles dans les tapisseries

L'usine

Nous avons un épurateur interne pour l'élimination des déchets liquides.

Création de points propres

de l'usine.

Recyclage du 100 % des déchets

du processus de production et protocole spéciale pour les déchets dangereux.



TRANSPORT

Optimisation de l'utilisation de carton

pour la production des emballages.

Réduction du carton et des autres emballages

Emballages planes et colis petits et modulaires

afin d'optimiser l'espace.

Les déchets solides sont traités avec une machine de compactage

pour optimiser l'espace pour le transport et réduire les émissions de CO2 à l'environnement.

Volumes et poids légers

Renouvellement de la flotte de camions

réduction 28% de consommation d'essence.

Réduction du rayon des fournisseurs

en favorisant le marché local et la réduction de contamination par transport.



UTILISATION

Maintient et nettoyage faciles

sans solvants.

Garantie Forma 5

Qualités et matériaux optimisés

dont la vie utile de chaque produit est estimée environ 10 ans.

Optimisation de la vie utile

du produit grâce à la modularité et la standardisation des composants.

Panneaux

sans émissions de particules E1.



FIN DE VIE

Séparation facile des composants

pour le recyclage ou la réutilisation de ces composants

Standardisation des pièces

qui permettent la réutilisation avec des autres fins.

Matériaux recyclables utilisés dans les produits (% recyclabilité):

Les bois est 100 % recyclable.
L'acier est 100 % recyclable

Sans contamination d'air ou d'eau

en la élimination des déchets.

L'emballage est consignée, recyclable et réutilisable.

Recyclabilité du produit: 99%

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

PIÈCES EN MÉLAMINE

Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre.

PIÈCES EN PLASTIQUE

Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre.

PIÈCES MÉTALLIQUES

- ❶ Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre
- ❷ Les pièces en aluminium poli peuvent être récupérées avec un produit de polissage que l'on appliquera sur un chiffon en coton pour rétablir l'éclat initial

ÉLÉMENTS EN VERRE

Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre.

Ne jamais utiliser de produits abrasifs.

RÉGLEMENTATION

CERTIFICATS

Forma 5 certifie que le programme TRAVEL a subi des tests réalisés dans le laboratoire de Contrôle de Qualité interne et dans le Centre de Recherche Technologique TECNALIA, avec l'obtention de résultats "satisfaisants" dans les tests suivants:

UNE-EN 15372:2017: "Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico"

développé par ITO DESIGN