

Agora

descriptif technique



.mdd

MDD, créée en 1993 à Sępólno Krajeńskie en Pologne, est d'abord une histoire d'amitié entre Jaroslaw DABROWSKI et Zbigniew MATTYA.

Depuis l'origine, nous souhaitons incarner un modèle d'entreprise où l'humain est la première des préoccupations. Nous considérons que l'épanouissement personnel de chaque membre de notre équipe, est la clé de notre succès. Garder comme piliers des valeurs familiales participe à ce projet.

Nous créons du mobilier répondant aux besoins spécifiques des espaces de travail. Pour vous permettre de favoriser le travail collaboratif, la créativité et les échanges dans l'entreprise, nous vous proposons un mobilier design, conçu PAR et POUR l'homme. Grâce à notre politique de réinvestissement constant dans l'outil de production nous disposons d'un parc de machines modernes, permettant une fabrication de qualité. Citoyens du monde, nous agissons aujourd'hui en pensant aux générations de demain. Ainsi nous utilisons des matériaux au taux de recyclabilité proche de 95%.

Le monde du travail est en mutation constante. Nous veillons, et collaborons avec des designers et nos clients, pour anticiper et être toujours au plus près du besoin.



Informations générales :

Garantie :

Produits MDD - **5 ans.**

Composants électriques et tissus - **2 ans.**

Mélaminé - certifié :



Montage :


livrée en pièces détachées

Emballage :

film mousse



Agora

1. **Siedzisko, oparcie** – pianka odlewana, gęstość 52 kg/m³, tapicerowane
2. **Podstawa** – Ø25 mm, grubość ścianki 1,5 mm;
stelaż malowany proszkowo
3. **Nogi** – zakończone stopkami tworzywowymi w kolorze stelaża
4. **Blat** – MDF 19mm, okleina naturalna
5. **Półka** – okleina naturalna


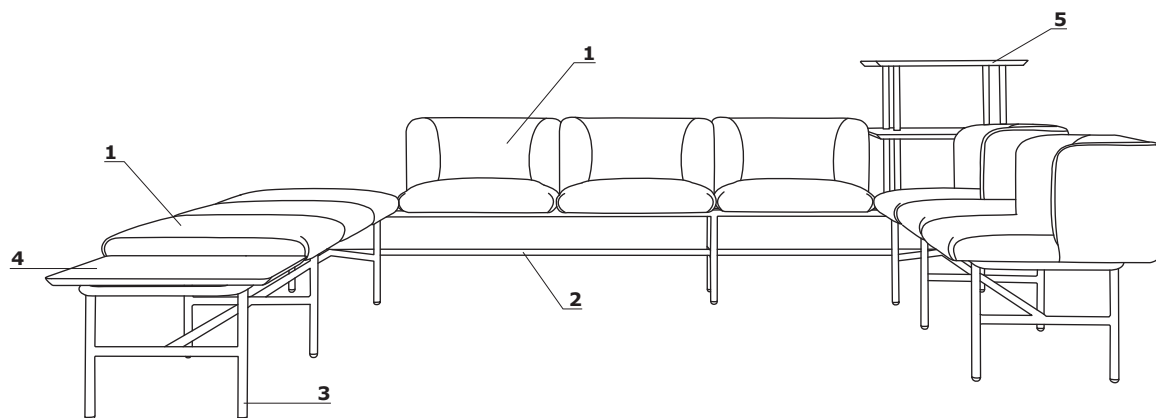


- max. obciążenie - 120 kg



Exemples de configurations

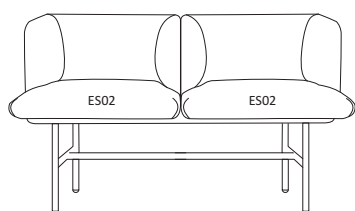



Structure : AR1K + Ar01
Configuration : 2 x ES02



Structure : AR1K + Ar1
Configuration : ES01 + ES02

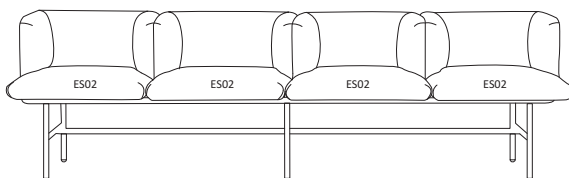


Structure : AR1K + AR01 + AR1S + Ar01
Configuration : 4 x ES02

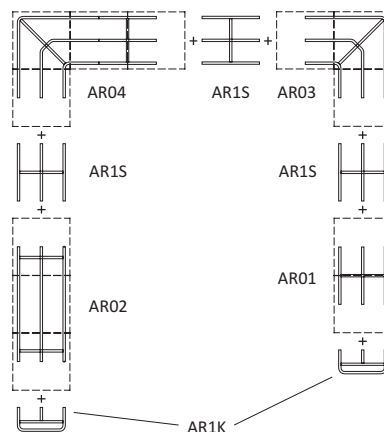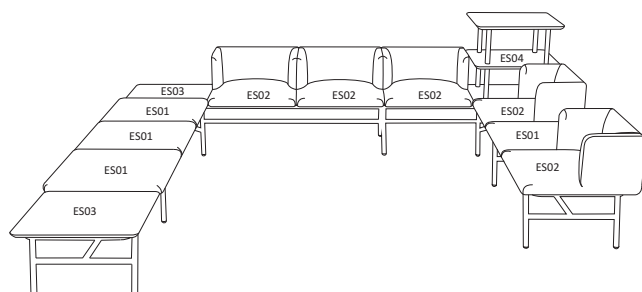

Structure : AR1K + AR02 + AR1S + AR03 + AR1S + AR04 + AR1S + Ar01
Configuration : ES03 + 3 x ES01 + ES03 + 3 x ES02 + ES04 + ES02 + ES01 + ES02

Dimensions

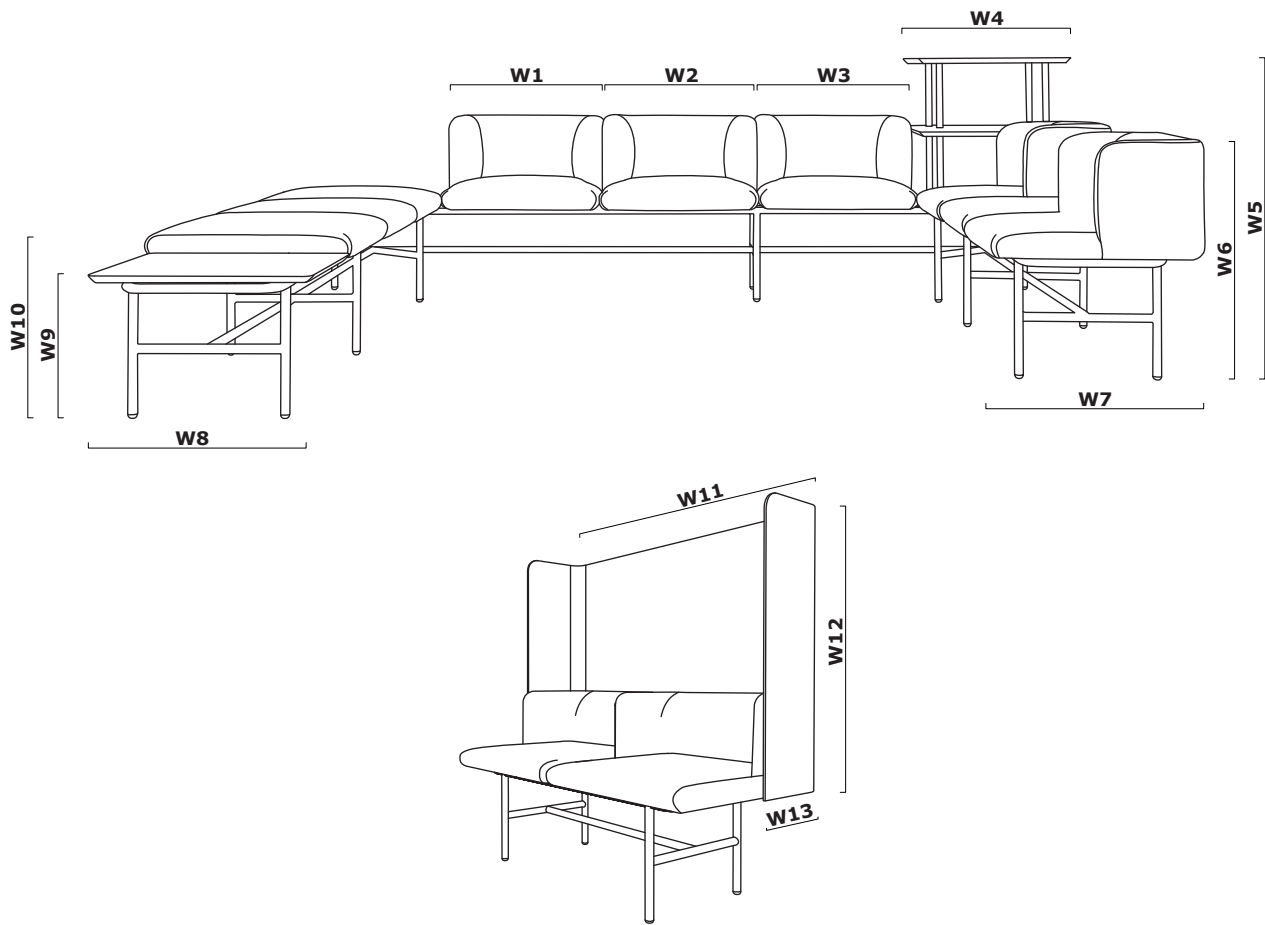

W1 - 609 | W2 - 609 | W3 - 609 | W4 - 580 | W5 - 913 | W6 - 652 | W7 - 609 | W8 - 609 | W9 - 368 | W10 - 440 | W11 - 1229 | W12 - 880 | W13 - 289 |


Agora *




AR01
1218 / 609 / 913
9 kg




AR02
1827 / 609 / 913
13 kg




AR03
1218 / 1218 / 913
13 kg



AR04
1827 / 1218 / 913
17 kg




AR05
1827 / 1827 / 913
21 kg




AR1K
505 / 253 / 360
2 kg



AR1S
603 / 505 / 360
4 kg




AR06
609 / 609 / 652
14 kg




AP01
1229 / 289 / 880
7 kg


Revêtement pour le piétement *



ES01
609 / 609 / 91
5 kg



ES02
609 / 609 / 301
9 kg



ES03
609 / 609 / 18
5 kg




ES04
609 / 609 / 554
18 kg

* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

Assie, cloison - ES01, ES02, AP01

Tissu Medley - Tarif Groupe II




M-68005 Olive foncé



M-68002 Olive claire



M-68115 Vert



M-61002 Beige



M-67053 Bleu foncé



M-67006 Bleu clair



M-66008 Gris



M-64019 Rouge



M-63064 Rose



M-60999 Noir

Données techniques :

Composition	polyester 100%
Poids du tissu	510 g/lm (16.45 oz./lin.yd.)
Résistance à l'abrasion	BS EN ISO 12947-2, 75,000 Martindale
Résistance au boulochage	scale 1-5, max. 5, EN ISO 12945-2 (4)
Tenue à la lumière	scale 1-8, max. 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
Résistance au frottement	scale 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (humide/sec (4-5/4-5))
Absorption acoustique	ISO 354
Normes au feu	BS EN 1021-1 (cigarette)
	BS 476 Class 2
	Class Uno UNI 9174 - UNI 8457
	CA TB 117-2013
	ASTM E 84 Class I

Tissu Atlantic - Tarif Groupe II *




A-67043 Bleu vert foncé



A-67030 Aigue marine



A-60141 Gris clair



A-60011 Gris




A-66064 Bleu marine




A-65037 Violet




A-62048 Olive



A-64089 Rouge



A-61078 Beige



A-60025 Graphite

Données techniques :

Composition	polyester 100%
Poids du tissu	530 g/lm (17.09 oz./lin.yd.)
Résistance à l'abrasion	BS EN ISO 12947-2, 110,000 Martindale
Résistance au boulochage	scale 1-5, max. 5, EN ISO 12945-2 (4-5)
Tenue à la lumière	scale 1-8, max. 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
Résistance au frottement	scale 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (humide/sec (4-5/4-5))
Normes au feu	CA TB 117-2013
	ASTM E 84 Class I
	BS EN 1021-2 (allumette)
	BS EN 1021-1 (cigarette)

Tissu Vita - Tarif Groupe II



V-01 Gris clair



V-02 Beige



V-03 Jaune



V-04 Gris



V-05 Orange



V-06 Vert



V-07 Gris foncé



V-08 Rouge



V-15 Bleu ciel



V-18 Aigue marine



V-19 Bleu



V-20 Rose



V-23 Prune

Données techniques :

Composition	Surface: 98,5% PVC, 1,5% PU Couche Intérieure: 50% polyester, 50% Coton
Poids du tissu	850g/m2 ± 10% (1190G/lin. m ± 10%)
Résistance à l'abrasion	BS EN ISO 5470-2, 100,000 Martindale
Tenue à la lumière	6 (ISO 105 - B02)
Résistance au frottement	humide: 4, sec: 4 (ISO 105 - X12)
Normes au feu	BS EN 1021 - (cigarette)
	BS EN 1021 - 2 (allumette)
	BS 5852 - (Ignition Source)
	BS 7176 - (Medium Hazard)
Résistance à la flexion	BS EN ISO 7854 - Method B, 400.000 Flexing cycles
Traitement anti-microbien / antibactérien	AATCC 147

* Il est possible de commander l'ensemble des références Atlantiques de l'offre Gabriel (hors standard MDD), sous un délai de 8 semaines

Tissu River - Tarif Groupe II



Données techniques :

Composition	polyester 100%
Poids du tissu	300g/m2 (+/- 5%)
Résistance à l'abrasion	100,000 Martindale (EN ISO 12947-1,2)
Résistance au boulochage	EN ISO 12945-2 (5)
Tenue à la lumière	4 (EN ISO 105-B02)
Résistance au frottement	sec: 4-5, humide: 3 (EN ISO 105-x12)
Normes au feu	BS 5852: Part 1, Ignition Source 0 (cigarette) BS 5852: Part 1, Ignition Source 1 (allumette) EN1021 - 2


Tissu Xtreme - Tarif Groupe III



Données techniques :

Composition	100% Trevira Clame (CS) 100% Recykling (YS) Polyester retardateur de flamme. Teintures non métalliques.
Poids du tissu	310 g/m2 ±5% (435g/lin.m ±5%)
Résistance à l'abrasion	60,000 Martindale (CS) 100,000 Martindale (YS)
Tenue à la lumière	6 (ISO 105 - B02)
Résistance au frottement	Humide: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)
Normes au feu	EN 1021 - 1 (cigarette), EN 1021 - 2 (allumette) BS 7176 Low Hazard, NF P92-507 M1, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klasa 1 IM, UNI 8456, UNI 9174 & UNI 9177 Classe Uno, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 NF D 60-013

Tissu Synergy - Tarif Groupe III

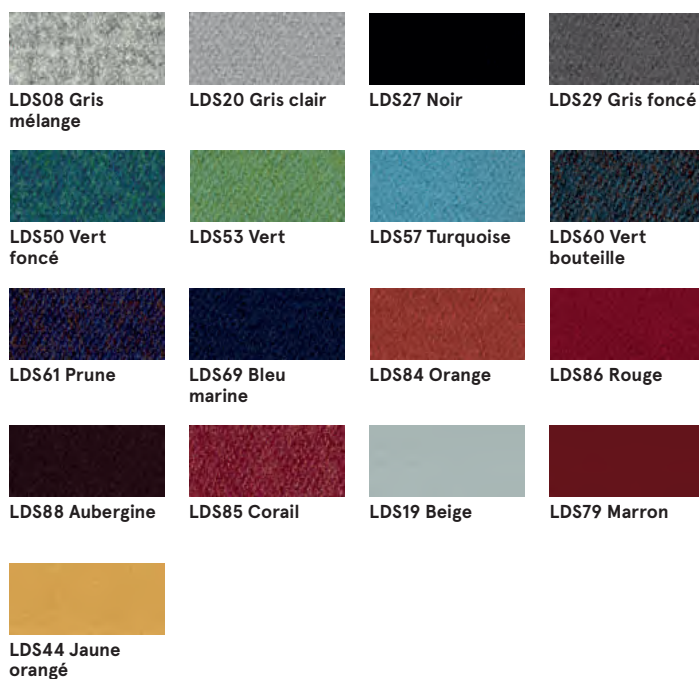

Données techniques :

Composition	95% Laine Vierge, 5% Poliamid
Poids du tissu	400g/m2 ±5% (560 g/lin.m ±5%)
Résistance à l'abrasion	Certificat indépendant ≥100,000 Martindale
Tenue à la lumière	5 (ISO 105 - B02)
Résistance au frottement	ISO 105 - X12 - humide: 4, sec: 4
Normes au feu	EN 1021 - 1 (cigarette), EN 1021 - 2 (allumette), BS 7176 Faible danger, UNI 9175 Classe 1 IM, ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Tissu Atlas – Tarif Groupe IV



Données techniques :

Composition	90% new wool, 10% nylon
Poids du tissu	286g/m ² , 400g/lm
Résistance à l'abrasion	100,000 cykli Martindale, EN ISO 12947
Tenue à la lumière	ISO 105 B02: 6-7
Résistance au frottement	ISO 105-X12:2001, (wet/dry) 4-5/4-5
Normes au feu	BS EN 1021-2 Match, BS EN 1021-1 Cigarette, BS 5 5852 Crib 5, BS 5852 ignition source 3, BS 5852 Part 1, NF D 60 013, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013


Tissu Field2 – Tarif Groupe IV



Données techniques :

Composition	100% Trevira CS
Poids du tissu	321g/m ² , 450g/lm
Résistance à l'abrasion	100,000 cykli Martindale, EN ISO 12947
Tenue à la lumière	ISO 105 B02: 5-7
Normes au feu	BS EN 1021-2 Match, BS EN 1021-1 Cigarette, BS 5 5852 Crib 5, DIN 4102 B1 FAR 25.853, UNI 9177 classe 1, US Cal. Bull. 117-2013


Tissu Alcantara – Tarif Groupe V



Données techniques :

Composition	68% PES, 32% PU, 100 % PES
Poids du tissu	350g/m ² (+/- 40g)
Résistance à l'abrasion	150,000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Tenue à la lumière	5 (EN ISO 105-B02)
Résistance au frottement	sec: 4, humide: 4 (EN ISO 105x12)
Normes au feu	BS5852 Crib 5 En1021 1+2 ÖN3800 B1/Q1 CH V.3

Base



Plateau – ES03, ES04

